

Standaard lijn




Diameter wiel	400	mm
Breedte wiel	95	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	2200	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	lijn	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	nee	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	***	
Gebruik op asfalt	***	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

Standaard blok



Diameter wiel	400	mm
Breedte wiel	95	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	2600	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	blok	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	*****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

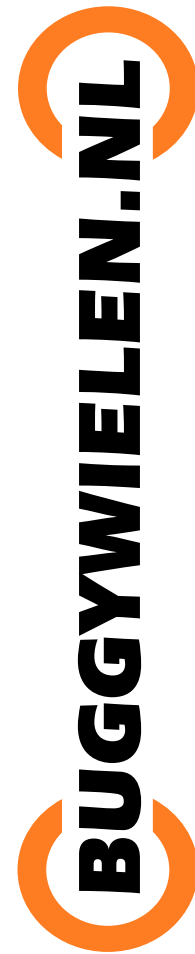

© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

slick




Diameter wiel	445	mm
Breedte wiel	95	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	5,00-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	3900	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	blok	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	*	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	****	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

Standaard F1



Diameter wiel	380	mm
Breedte wiel	78	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	4.80/4.00 - 8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	2500	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	F1	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	***	
Gebruik op zacht strand	*	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

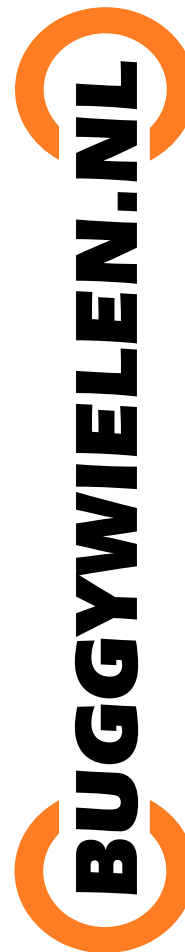

© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Midi F1



Diameter wiel	400	mm
Breedte wiel	135	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	16x6.50 - 8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	3940	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuk
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	F1	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

Midi



Diameter wiel	400	mm
Breedte wiel	140	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	16x6.50 - 8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	4500	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuk
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	lijn	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	



© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Midi bigfoot



Diameter wiel	450	mm
Breedte wiel	180	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	18x8,50-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2.50A x 8	inch(25,4 mm)
Gewicht	5800	gram
Aanbevolen bandenspanning	1-1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	5	stuk
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	lijn	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	***	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

Midi bigfoot AS



Diameter wiel	430	mm
Breedte wiel	220	mm
Breedte velg(naaflengte)	105	mm
Vermelding op band	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	6772	gram
Aanbevolen bandenspanning	1-1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	10	stuk
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart	
Profiel	lijn	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	****	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	****	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	



© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Midi bigfoot MDT AS



Diameter wiel	450	mm
Breedte wiel	240	mm
Breedte velg(naaflengte)	105	mm
Vermelding op band	18x8,50-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	7128	gram
Aanbevolen bandenspanning	1-1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	10	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart	
Profiel	blok	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	*	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	****	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

Scorpion light



Diameter wiel	480	mm
Breedte wiel	190	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2,50x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	5970	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	5	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart/rood	
Profiel	noppen	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	**	
Gebruik op zacht strand	*	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	*	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	



© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Scorpion fullsize




Diameter wiel	445	mm
Breedte wiel	245	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	18x9,50-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	7,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	8254	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	5	stuk
Materiaal velg	staal	
Kleur velg	grijs	
Profiel	noppen	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	***	
Gebruik op zacht strand	*	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	*	
Gebruik op grind/rotsen	****	
Roestbestendigheid	*	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

Scorpion fullsize AS



Diameter wiel	570	mm
Breedte wiel	230	mm
Breedte velg(naaflengte)	105	mm
Vermelding op band	21x12-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	10447	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	10	stuk
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart	
Profiel	noppen	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	***	
Gebruik op zacht strand	*	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	*	
Gebruik op grind/rotsen	****	
Roestbestendigheid	****	
Voldoende	*	
Uitstekend	****	

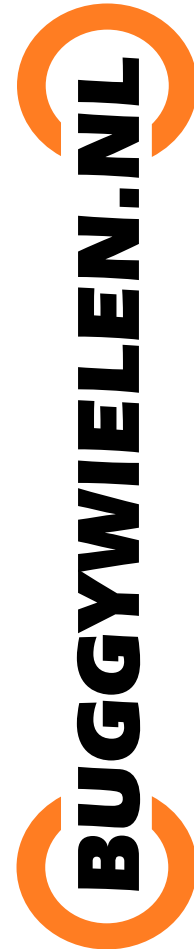

© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Bigfoot light



Diameter wiel	540	mm
Breedte wiel	200	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	21x12-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2,50x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	5500	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	5	stuk
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart	
Profiel	slick	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	o.a.	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	****	
Gebruik op gras	**	
Gebruik op asfalt	**	
Gebruik op grind/rotsen	*	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

Bigfoot full



Diameter wiel	545	mm
Breedte wiel	245	mm
Breedte velg(naaflengte)	90	mm
Vermelding op band	21x12-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	7,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	8214	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	0	stuk
Materiaal velg	staal	
Kleur velg	grijs	
Profiel	slick	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	o.a.	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	*****	
Gebruik op gras	**	
Gebruik op asfalt	**	
Gebruik op grind/rotsen	*	
Roestbestendigheid	*	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	



© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Fullsize AS



Diameter wiel	530	mm
Breedte wiel	255	mm
Breedte velg(naaflengte)	105	mm
Vermelding op band	21x12-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	8,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	6502	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	10	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	zwart	
Profiel	slick	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	nee	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	*****	
Gebruik op gras	**	
Gebruik op asfalt	*	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

Fullsize Cadkat



Diameter wiel	545	mm
Breedte wiel	245	mm
Breedte velg(naaflengte)	90	mm
Vermelding op band	21x12-8	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	7,00x8	inch(25,4 mm)
Gewicht	6040	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	2	pr
Aantal spaken	10	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	rood/zwart	
Profiel	slick	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	nee	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	*****	
Gebruik op gras	**	
Gebruik op asfalt	*	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	



© Buggywielen.nl

Aan deze info kunnen geen rechten worden ontleent.

Schijfwiel




Diameter wiel	560	mm
Breedte wiel	80	mm
Breedte velg(naaflengte)	90	mm
Vermelding op band	-	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	16	inch(25,4 mm)
Gewicht	6800	gram
Aanbevolen bandenspanning	0,4-0,7	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	0	stuks
Materiaal velg	staal	
Kleur velg	grijs	
Profiel	lijn/blok	
Binnenbus(verzinkt)	ja	
Binnenband	o.a.	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	*	
Gebruik op gras	**	
Gebruik op asfalt	*****	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

Moutainboard 228



Diameter wiel	228	mm
Breedte wiel	64	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	3,00x4	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht	1800	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	0	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	rood	
Profiel	lijn	
Binnenbus(verzinkt)	nee	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	***	
Gebruik op asfalt	***	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

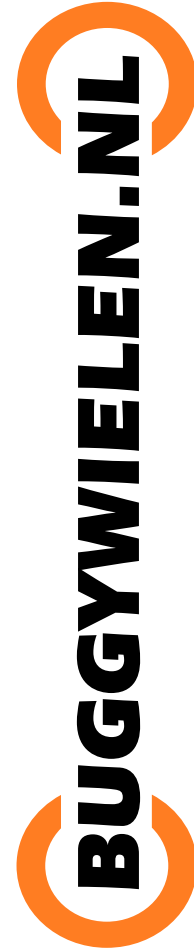

Moutainboard 265 lijn




Diameter wiel	265	mm
Breedte wiel	85	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	3,00x4	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht	1900	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	0	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	rood	
Profiel	lijn	
Binnenbus(verzinkt)	nee	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	***	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	***	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

Moutainboard 265 blok



Diameter wiel	265	mm
Breedte wiel	85	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	3,00x4	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht	1900	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	0	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	rood	
Profiel	blok	
Binnenbus(verzinkt)	nee	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	***	
Gebruik op zacht strand	**	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	***	
Gebruik op grind/rotsen	**	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	

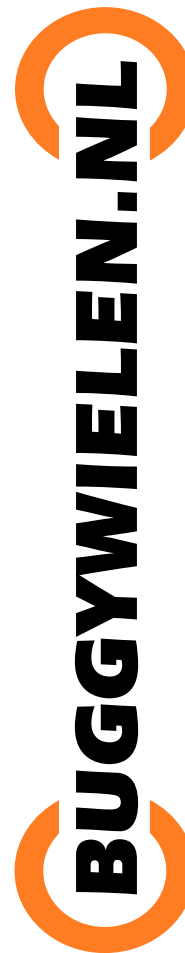

Moutainboard 300



Diameter wiel	300	mm
Breedte wiel	100	mm
Breedte velg(naaflengte)	75	mm
Vermelding op band	3,00x4	inch(25,4 mm)
Type velg(breedte x diameter)	2,10x4	inch(25,4 mm)
Gewicht	2100	gram
Aanbevolen bandenspanning	1,5	bar
Type lagers	20	mm
Ply-rating	4	pr
Aantal spaken	0	stuks
Materiaal velg	kunststof	
Kleur velg	rood	
Profiel	blok	
Binnenbus(verzinkt)	nee	
Binnenband	ja	
Gebruik op hard strand	****	
Gebruik op zacht strand	***	
Gebruik op gras	****	
Gebruik op asfalt	****	
Gebruik op grind/rotsen	***	
Roestbestendigheid	*****	
Voldoende	*	
Uitstekend	*****	



Lagers



Omschrijving	Afmeting lager in mm	Naaflengte in mm	Mat. velg	Type lager
balhoofd	10x30	ligt aan type buggy	staal/RVS	<b>6200 2RS</b>
standaard velg	12x32	76	kunsts tof	<b>6201 2RS</b>
standaard velg	15x32	76	kunsts tof	<b>6002 2RS</b>
cadkat bigfoot velg	20x42	90	kunsts tof	<b>6004 2RS</b>
standaard velg	20x47	75	kunsts tof	<b>6204 2RS</b>
Schijfwiel	20x47	90	staal	<b>6204 2RS</b>
Bigfoot velg	20x47	75	staal	<b>6204 2RS</b>
AS velg	20x52	105	kunsts tof	<b>6304 2RS</b>